


# NORMAQUICK® PS3



## Sichere Verbindung von Kühlwasser- und Heizungsschläuchen

- ✓ Zeit- und Kostenersparnis durch werkzeugfreie Rastmontage
- ✓ Integrierter O-Ring sorgt für optimale Abdichtung
- ✓ Einsatz auf engstem Raum dank kompakter Abmessungen
- ✓ Beständigkeit gegenüber dem Kühlmedium dank eines O-Rings aus peroxidisch vernetztem EPDM

**NORMAQUICK® PS3**

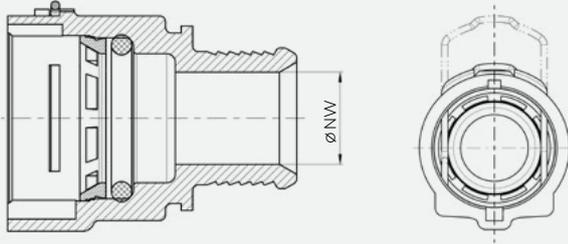

**Anwendungen**

NORMAQUICK® PS3-Steckverbindungen werden für die dichte Verbindung von Kühlwasser- oder Heizungsschläuchen in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen verwendet.

**Material**

Gehäuse	PA66-GF30
O-Ring	EPDM (peroxidisch vernetzt)
Haltering	PA66-GF30
Haltefeder	Edelstahl 1.4310 (DIN EN 10270-3))

Bezeichnung	Ø NW* (mm)	Artikel-Nr.	Verpackungsmenge (Stk.)
PS3 NW06 - 0°	6	0702 8003 006	50
PS3 NW06 - 90°	6	0702 8008 006	100
PS3 NW08 - 0°	8	0702 7002 008	100
PS3 NW08 - 90°	8	0702 7703 008	100
PS3 NW12 - 0°	12	0702 6009 012	100
PS3 NW12 - 90°	12	0702 6008 012	100
PS3 NW16 - 0°	16	0702 7019 016	100
PS3 NW16 - 90°	16	0702 6020 016	100
PS3 NW20 - 0°	20	0702 7003 020	100
PS3 NW20 - 90°	20	0702 7004 020	100
PS3 NW26 - 0°	26	0702 6007 026	100
PS3 NW26 - 90°	26	0702 7011 026	100
PS3 NW32 - 0°	32	0702 7018 032	50
PS3 NW32 - 90°	32	0702 7042 032	50

\* Ø NW (Nennweite): Durchmesser des zu verbindenden Stutzen

**Weitere Vorteile**

- ✓ Für die Montage an Standard-Anschlussstutzen nach VDA-Richtlinie vorgesehen
- ✓ PA66 (Gehäuse und Haltering GF30) für direkten Kontakt mit Kühlmittel gegen Wärme und Hydrolyseeffekte stabilisiert
- ✓ Aus recyclingfähigen Werkstoffen gefertigt

**NORMAQUICK® PS3**

ist Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!



NORMAQUICK® S



NORMAQUICK® V2



**Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?**

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403-0

Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: [norma-connects.com](http://norma-connects.com)