

NORMACONNECT® SEC



Kugelgelenkverbindung mit der Möglichkeit Abgasrohre abzuwinkeln

- ✓ Das Band ist an Kugelgelenke mit Tulpenflansch angepasst, wodurch eine stärkere Verbindung erzeugt wird
- ✓ Torx Schraube mit integrierter Unterlegscheibe – für einen einfachen Ein- und Ausbau
- ✓ Abgastöpfe können während der Montage geschwenkt werden
- ✓ Chrom (IV)-freie Schraubenbeschichtung verhindert ein Festfressen und sorgt für eine verbesserte Spannkraft bei hohen Temperaturen

 Lufteinlass Ladeluft

 Abgasanlagen


 Kühlsysteme

 Kraftstoff- & Ölsysteme

 Turboladeranbindungen

 Allgemeine Befestigungen

NORMACONNECT® SEC

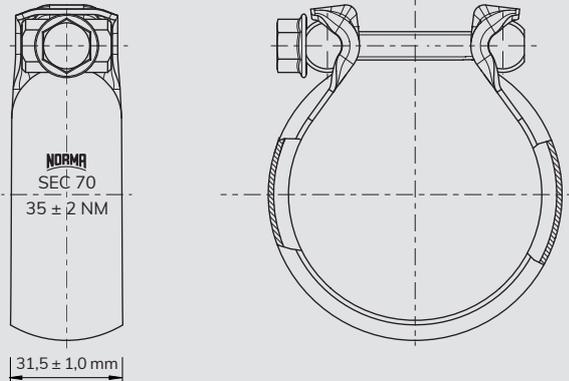

Anwendungen

Für Verbindungen im hinteren und mittleren Bereich von Abgasrohrsystemen von Personen- und Nutzfahrzeugen mit sehr niedrigen Lekageraten und Temperaturen von bis zu 700°C.

Material

Gruppe	W2
Band	1.4301 (AISI 304)
Bolzen	1.0718 (AISI 12L13)
Schraube	Güteklasse 10.9 (legierter Vergütungsstahl)

Artikelnummer	Beschreibung	ØDN* (mm)	Verpackungsmenge (Stk)
0595 6312 055 - 1	SEC 55	55	50
0595 5312 060 - 1	SEC 60	60	50
0595 5312 065 - 1	SEC 65	65	50
0595 6312 070 - 1	SEC 70	70	50
0595 6342 075	SEC 75	75	50

*ØDN: Rohrdurchmesser

Technische Vorteile

- ✓ Kompensiert Abwinkelungen von bis zu ± 3°
- ✓ Vollbolzen reduzieren Zugkräfte in der Schraube und im mechanischen Verschluss
- ✓ Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen
- ✓ Geringes Gewicht und niedrige Lekageraten

NORMACONNECT® SEC ist Teil eines breiten Portfolios. Entdecken Sie mehr!



EUROCOUPLER



CC SCHELLE



Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?
 Unser Automotive Aftermarket Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403 264
 Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-aftermarket.de

