


# NORMAQUICK® SR Single-Lock

**oep**  
ORIGINAL EQUIPMENT PARTS

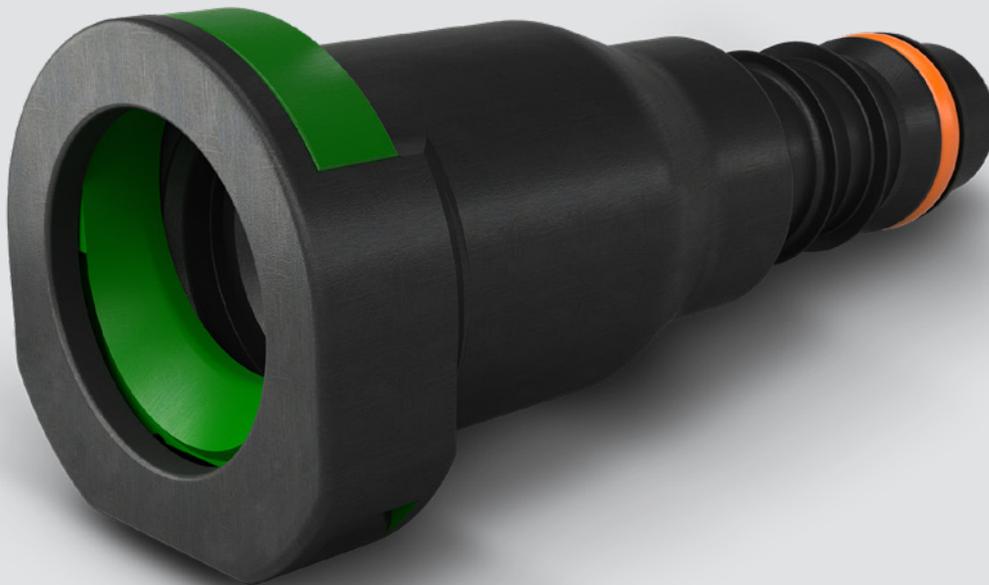

## Kostengünstige Verbindung von medienführenden Leitungen in Fahrzeugen

- ✓ Als Erstausrüstung in Fahrzeugen großer Hersteller wie der VW-Gruppe, der PSA-Gruppe, Renault, Chrysler, Ford, GM und Fiat verwendet
- ✓ Zuverlässige Verbindung durch mechanische Verriegelung bei Druckbeaufschlagung
- ✓ Akustisches Signal („Klicken“) bestätigt die Verriegelung des Adapters

 Lufteinlass Ladeluft

 Abgasanlagen


 Kühlsysteme

 Kraftstoff- & Ölsysteme

 Turboladeranbindungen

 Allgemeine Befestigungen

**NORMAQUICK® SR Single-Lock**

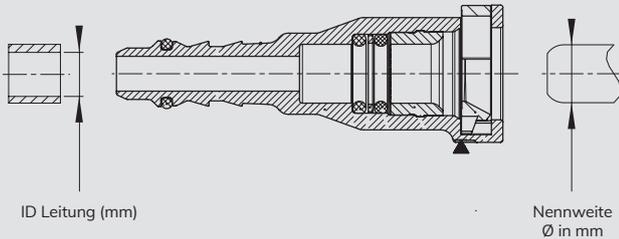

SR = Safety Regulated

**Anwendungen**

Single-Lock Steckverbindungen eignen sich ideal zum Verbinden von Kraftstoffleitungen. Sie erfüllen die SAE J2044-Normen. Ø 13 mm wird für Kurbelgehäuseentlüftungssysteme verwendet.

**Material**

Gehäuse:	PA12-GF30 (Ø 7,89 mm bis 10,00 mm) und PA66-GF30 (Ø 13,00 mm)
Haltebügel:	PA12-GF30
O-Ring:	FKM + FVMQ

Artikelnummer	Bezeichnung	Nennweite (mm)	Verpackungsmenge (Stk.)
A614A50-06M04	Single-Lock - Ø 7,89 mm - ID Schlauch 6,00 mm - 0°	7,89	100
A624E50-06M04	Single-Lock - Ø 7,89 mm - ID Schlauch 6,00 mm - 90°	7,89	100
A610R08-06M02	Single-Lock - Ø 8,00 mm - ID Schlauch 6,00 mm - 0°	8,00	100
A620N08-06M02	Single-Lock - Ø 8,00 mm - ID Schlauch 6,00 mm - 90°	8,00	100
A613A53-08M02	Single-Lock - Ø 9,49 mm - ID Schlauch 8,00 mm - 0°	9,49	100
A623C53-08M04	Single-Lock - Ø 9,49 mm - ID Schlauch 8,00 mm - 90°	9,49	100
A614-52-08M01	Single-Lock - Ø 9,89 mm - ID Schlauch 8,00 mm - 0°	9,89	100
A624-52-08M01	Single-Lock - Ø 9,89 mm - ID Schlauch 8,00 mm - 90°	9,89	100
A610M10-08M02	Single-Lock - Ø 10,00 mm - ID Schlauch 8,00 mm - 0°	10,00	100
A620N10-08M02	Single-Lock - Ø 10,00 mm - ID Schlauch 8,00 mm - 90°	10,00	100
9615 13 10M05	Single-Lock - Ø 13,00 mm - ID Schlauch 8,00 mm - 0°	13,00	100
9625 13 10M05	Single-Lock - Ø 13,00 mm - ID Schlauch 8,00 mm - 90°	13,00	100

ID Schlauch: Innendurchmesser des PA-Schlauchs. Nennweite: Außendurchmesser des Anschlussadapters.

**Weitere Vorteile**

- ✓ Kompakte Bauweise ermöglicht die Montage bei engen Platzverhältnissen
- ✓ Leckagefrei
- ✓ Kein Montagewerkzeug erforderlich

**NORMAQUICK® SR Single-Lock ist Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!**



S



Reparaturkit für Kraftstoffleitungen



**Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?**

Unser Automotive Aftermarket Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403 264 Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: [norma-aftermarket.de](http://norma-aftermarket.de)

