


NORMACLAMP® FBS



Federbandschellen mit ausgezeichneter Dichtzuverlässigkeit

- ✓ Einteilige, schraublose Schlauchschelle
- ✓ Gleichmäßige Spannkraftverteilung
- ✓ Optimale Rundheit
- ✓ Automatische Nachspannung zur Anpassung an Temperaturschwankungen

NORMACLAMP® FBS

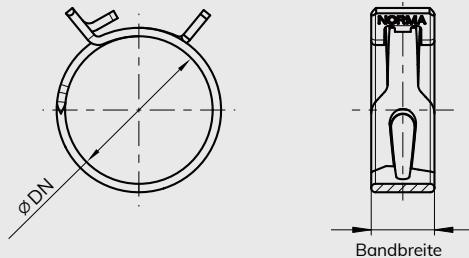

Anwendungen

NORMACLAMP® FBS eignet sich gut für Anwendungen mit Poly- und Geflechtschläuchen, die eine vollständige Abdichtung erfordern, z.B. für:

- Maschinenbau
- Weiße Ware
- Landmaschinen
- Motorenbau
- Kühl- und Heizwasserkreisläufe
- Kraftstoffentlüftungssysteme

Material

Werkstoff C 75 S

Beschichtung Untergrund: Zink-/Aluminiumbeschichtung + Deckschicht: Organische Beschichtung

Bandbreite (mm)	Bezeichnung	Nenndurchmesser (=Schlauchaußendurchmesser)	Durchmesser (vollständig geöffnet)	Artikel-Nr.		Verpackungsmenge (Stk.)
				Schwarz	Silber	
12	FBS 13	13	14.5	0112 8024 013	0112 8074 013	100
12	FBS 14	14	15.8	0112 8024 014	0112 8074 014	100
12	FBS 15	15	16.8	0112 8024 015	0112 8074 015	100
12	FBS 16	16	17.5	0112 8024 016	0112 8074 016	100
12	FBS 17	17	18.5	0112 8024 017	0112 8074 017	100
12	FBS 18	18	19	0112 8024 018	0112 8074 018	100
12	FBS 19	19	21	0112 8024 019	0112 8074 019	100
12	FBS 20	20	21.6	0112 8024 020	0112 8074 020	100
12	FBS 21	21	22.5	0112 8024 021	0112 8074 021	100
12	FBS 22	22	24.5	0112 8024 022	0112 8074 022	100
12	FBS 23	23	24.7	0112 8024 023	0112 8074 023	100
12	FBS 24	24	26	0112 8024 024	0112 8074 024	100
12	FBS 25	25	27	0112 8024 025	0112 8074 025	100
12	FBS 26	26	28	0112 8024 026	0112 8074 026	100
12	FBS 27	27	29	0112 8024 027	0112 8074 027	100
12	FBS 28	28	30.5	0112 8024 028	0112 8074 028	100
12	FBS 29	29	31.5	0112 8024 029	0112 8074 029	100
12	FBS 30	30	32.5	0112 8024 030	0112 8074 030	100
12	FBS 32	32	34.5	0112 8024 032	0112 8074 032	100
12	FBS 35	35	38	0112 8024 035	0112 8074 035	100
12	FBS 36	36	39	0112 8024 036	0112 8074 036	100
12	FBS 38	38	41.5	0112 8024 038	0112 8074 038	100
12	FBS 40	40	42.5	0112 8024 040	0112 8074 040	100
12	FBS 42	42	44.5	0112 8024 042	0112 8074 042	100
12	FBS 44	44	46.5	0112 8024 044	0112 8074 044	100
12	FBS 46	46	49	0112 8024 046	0112 8074 046	100
12	FBS 47	47	50	0112 8024 047	0112 8074 047	100
12	FBS 50	50	53	0112 8024 050	0112 8074 050	100
12	FBS 55	55	58	0112 8024 055	0112 8074 055	100
12	FBS 60	60	63	0112 8024 060	0112 8074 060	100

NORMACLAMP® FBS

ist Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!

Weitere Vorteile

- ✓ Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 200 °C
- ✓ Doppellagige Chrom VI-freie Beschichtung für optimalen Korrosions- und Chemikalienschutz



Achsmanschettenschelle



Cobra



Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403-0

Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-connects.com

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germany | normagroup.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 1. Juli 2019 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.