


NORMACLAMP® TORRO® WF

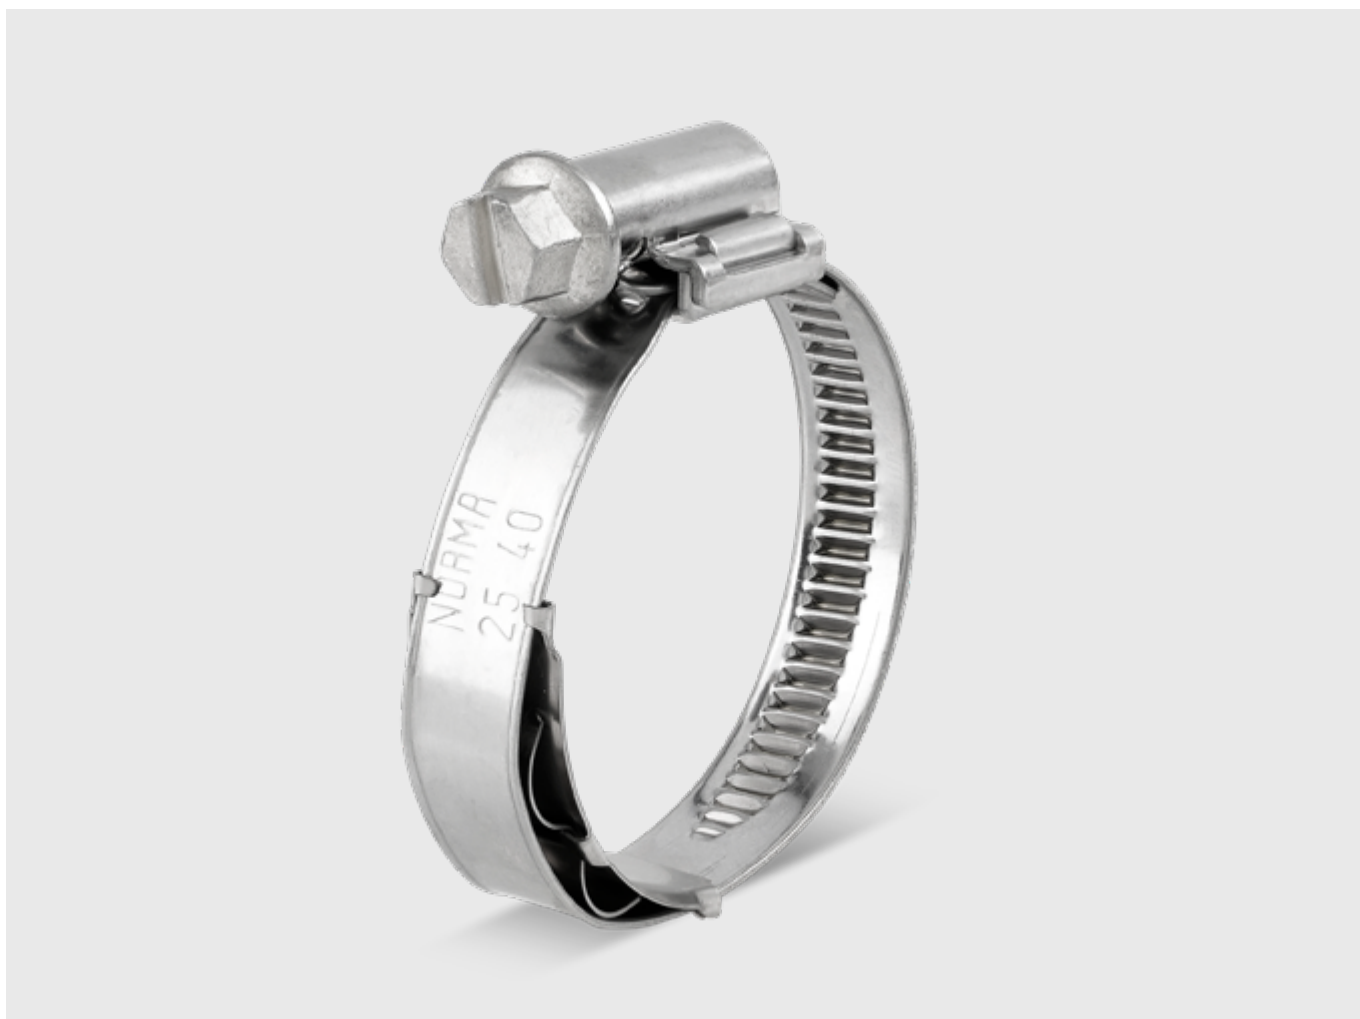


Anhaltender, automatischer Nachspanneffekt

- ✓ Automatischer Nachspanneffekt bei Entspannung des Schlauchs
- ✓ Erhöhte Dichtzuverlässigkeit über einen weiten Temperaturbereich
- ✓ Mehrbereichsschlauchschnelle
- ✓ Keine Verwendung von Chrom (VI) für die Beschichtung

SCHLAUCHSCHELLEN

NORMACLAMP® TORRO® WF

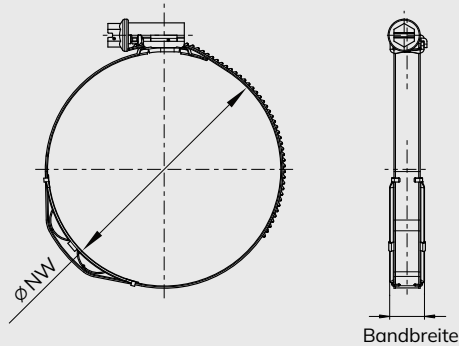

Anwendungen

NORMACLAMP® TORRO® WF eignet sich gut für Anwendungen mit Polyund Geflechschläuchen, die eine vollständige Abdichtung erfordern, z.B. für:

- Verbinden von Kühlwasserleitungen
- Druck- und drucklose Kraftstoffleitungen und Entlüftungen
- Ölleitungen
- Verbinden von Leitungen im Sanitärbereich
- Verbinden von Leitungen im Maschinenbau
- Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie

Material

Werkstoffe	W3, W4
Band & Gehäuse	W3 (SS – AISI 430), W4 (SS – AISI 304)
Schraube W3	W3 (SS – AISI 403), W4 (SS – AISI 304)

Bandbreite (mm)	Bezeichnung	Spannbereiche Ø NW (mm)	Artikel-Nr.		Verpackungsmenge (Stk.)
			W3	W4	
9	TORRO WF 10-16	10 – 16	01277708013	01277711013	100
9	TORRO WF 12-22	12 – 22	01277708017	01277711017	100
9	TORRO WF 16-27	16 – 27	01277708021	01277711021	100
9	TORRO WF 20-32	20 – 32	01277708026	01277711026	100
9	TORRO WF 23-35	23 – 35	01277708029	01277711029	100
9	TORRO WF 25-40	25 – 40	01277708032	01277711032	100
9	TORRO WF 30-45	30 – 45	01277708037	01277711037	100
9	TORRO WF 32-50	32 – 50	01277708041	01277711041	50
9	TORRO WF 40-60	40 – 60	01277708050	01277711050	50
9	TORRO WF 50-70	50 – 70	01277708060	01277711060	50
9	TORRO WF 60-80	60 – 80	01277708070	01277711070	25
9	TORRO WF 70-90	70 – 90	01277708080	01277711080	25
9	TORRO WF 80-100	80 – 100	01277708090	01277711090	25
9	TORRO WF 90-110	90 – 110	01277708100	01277711100	25
12	TORRO WF 16-27	16 – 27	01377708021	01377711021	50
12	TORRO WF 20-32	20 – 32	01377708026	01377711026	50
12	TORRO WF 25-40	25 – 40	01377708032	01377711032	50
12	TORRO WF 30-45	30 – 45	01377708037	01377711037	50
12	TORRO WF 35-50	35 – 50	01377708043	01377711043	50
12	TORRO WF 40-60	40 – 60	01377708050	01377711050	25
12	TORRO WF 50-70	50 – 70	01377708060	01377711060	25
12	TORRO WF 60-80	60 – 80	01377708070	01377711070	25
12	TORRO WF 70-90	70 – 90	01377708080	01377711080	25
12	TORRO WF 80-100	80 – 100	01377708090	01377711090	20
12	TORRO WF 90-110	90 – 110	01377708100	01377711100	20



Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403-0

Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-connects.com



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germany | normagroup.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 3. April 2025 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.