


NORMAQUICK® V2



Sicherer Anschluss medienführender Leitungen und Be- und Entlüftungssysteme

- ✓ Dank kompakter Abmessungen auf engstem Raum einsetzbar
- ✓ Erfüllt höchste Dichtheitsanforderungen
- ✓ Alle Dichtungen sind bei Bedarf visuell überprüfbar
- ✓ Kurze Montagezeit und dadurch Kostenreduzierung

NORMAQUICK® V2

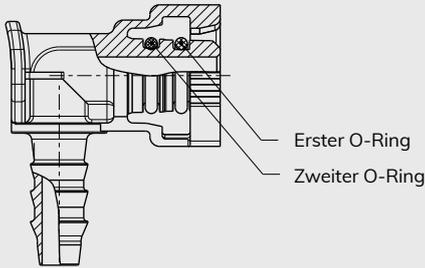

Anwendungen

- Kurbelgehäuse Entlüftung
- Öl-Einfüllsysteme
- Tankentlüftungssysteme
- Luftführungssysteme
- Unterdrucksysteme
- Urea / SCR filler systems

Material

Gehäuse	Glasfaser-verstärktes Polyamid
O-Ring	FPM / FVMQ / HNBR

Bezeichnung	Ø NW* (mm)	Artikel-Nr.	Potentielle Anwendungen	Erster O-Ring	Zweiter O-Ring	Verpackungsmenge (Stk.)
V2 NW 06-90°	6	0713 7006 006	VAC, AFS, SAS	FPM	HNBR	100
V2 NW 08-0°	8	0713 6029 008	VAC, AFS, SAS	FPM	FVMQ	100
V2 NW 08-90°	8	0713 6012 008	VAC, AFS, SAS	FPM	FVMQ	100
V2 NW 08-90°	8	0713 7010 008	VAC, AFS, SAS	FPM	HNBR	100
V2 NW 10-06-90°	10	0713 7095 010	VAC, AFS, SAS	FPM	-	100
V2 NW 10-10-90°	10	0713 7012 010	VAC, AFS, SAS	FPM	-	100
V2 NW 10-08-90°	10	0713 7034 010	VAC, AFS, SAS	FPM	-	100
V2 NW 10-10-0°	10	0713 6033 010	VAC, AFS, SAS	FPM	-	100
V2 NW 12-12-0°	12	0713 7030 012	CVS, OTS, AFS, SAS	FPM	-	100
V2 NW 12-12-0°	12	0713 6038 012	CVS, OTS, TVS, AFS, SAS	FPM	HNBR	100
V2 NW 15-15-0°	15	0713 6015 015	CVS, OTS, AFS, SAS	FPM	-	100
V2 NW 19-19-0°	19	0713 6005 019	CVS, OTS, AFS, SAS	FPM	-	100
V2 NW 19-19-90°	19	0713 7112 019	CVS, OTS, TVS, AFS, SAS	FPM	HNBR	100
V2 NW 27-27-0°	27	0713 4002 027	CVS, OTS, AFS, SAS	FPM	-	100
V2 NW 27-27-90°	27	0713 6169 027	CVS, OTS, AFS, SAS	FPM	-	100

* Ø NW (Nennweite): Durchmesser des zu verbindenen Stutzen

Bemerkung: VAC - Vacuum system (Unterdrucksysteme); AFS - Air flow system (Luftführungssysteme); SAS - Secondary air system (Sekundärluftsysteme); CVS - Crankcase ventilation system (Kurbelgehäuse Entlüftung); OTS - Oil transport system (Öl-Einfüllsysteme); TVS - Tank ventilation system (Tankentlüftungssysteme).

Weitere Vorteile

- ✓ Keine Spezialwerkzeuge notwendig
- ✓ Optimale Abdichtung durch integrierte Dichtung

NORMAQUICK® V2

ist Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!



NORMAQUICK® S



NORMAQUICK® PS3



Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403-0

Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-connects.com